


Capristo

MERCEDES GT/GTs:


CES-3 & Abgasanlage einbauen/CES-3 & exhaust installation




1. Position des Steuergeräts/position of the controller, 2. Antenne (langes Kabel)/antenna (long cable),
3. Masseanschluss (kurzes Kabel)/ground connection (short wire)

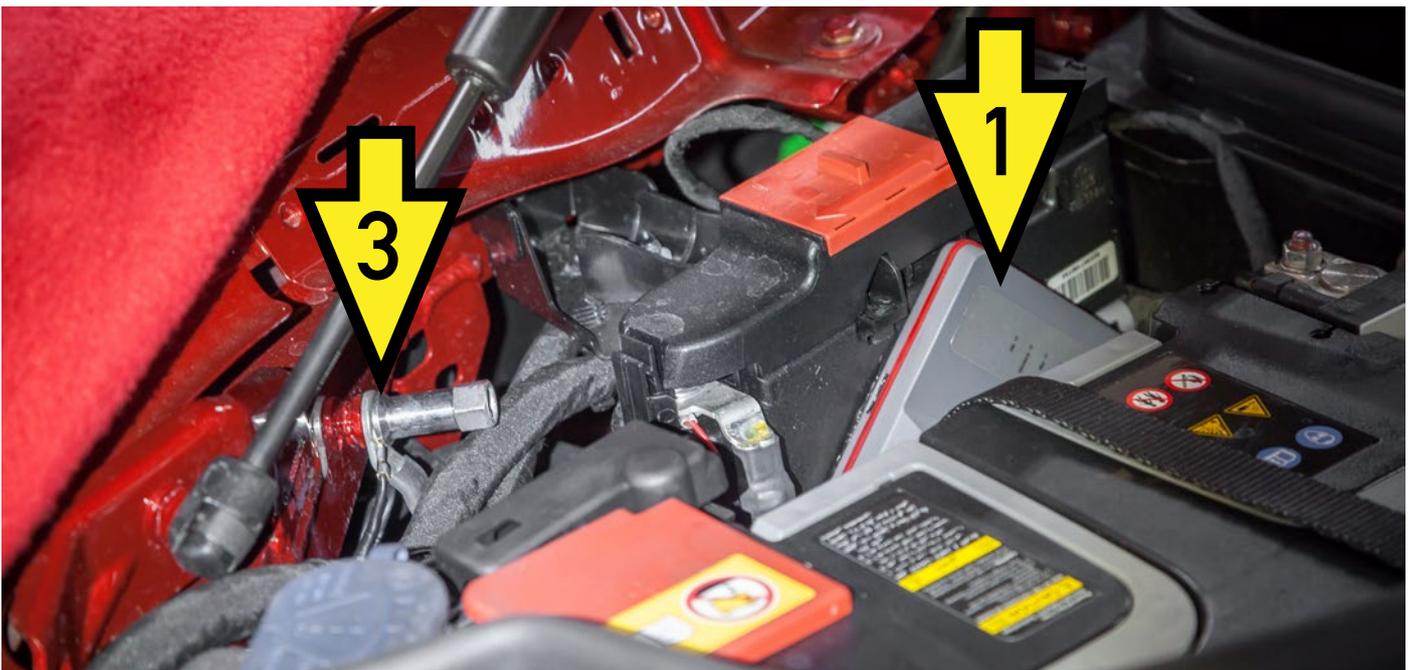

1. Position des Steuergeräts/position of the controller
3. Masseanschluss (kurzes Kabel)/ground connection (short wire)

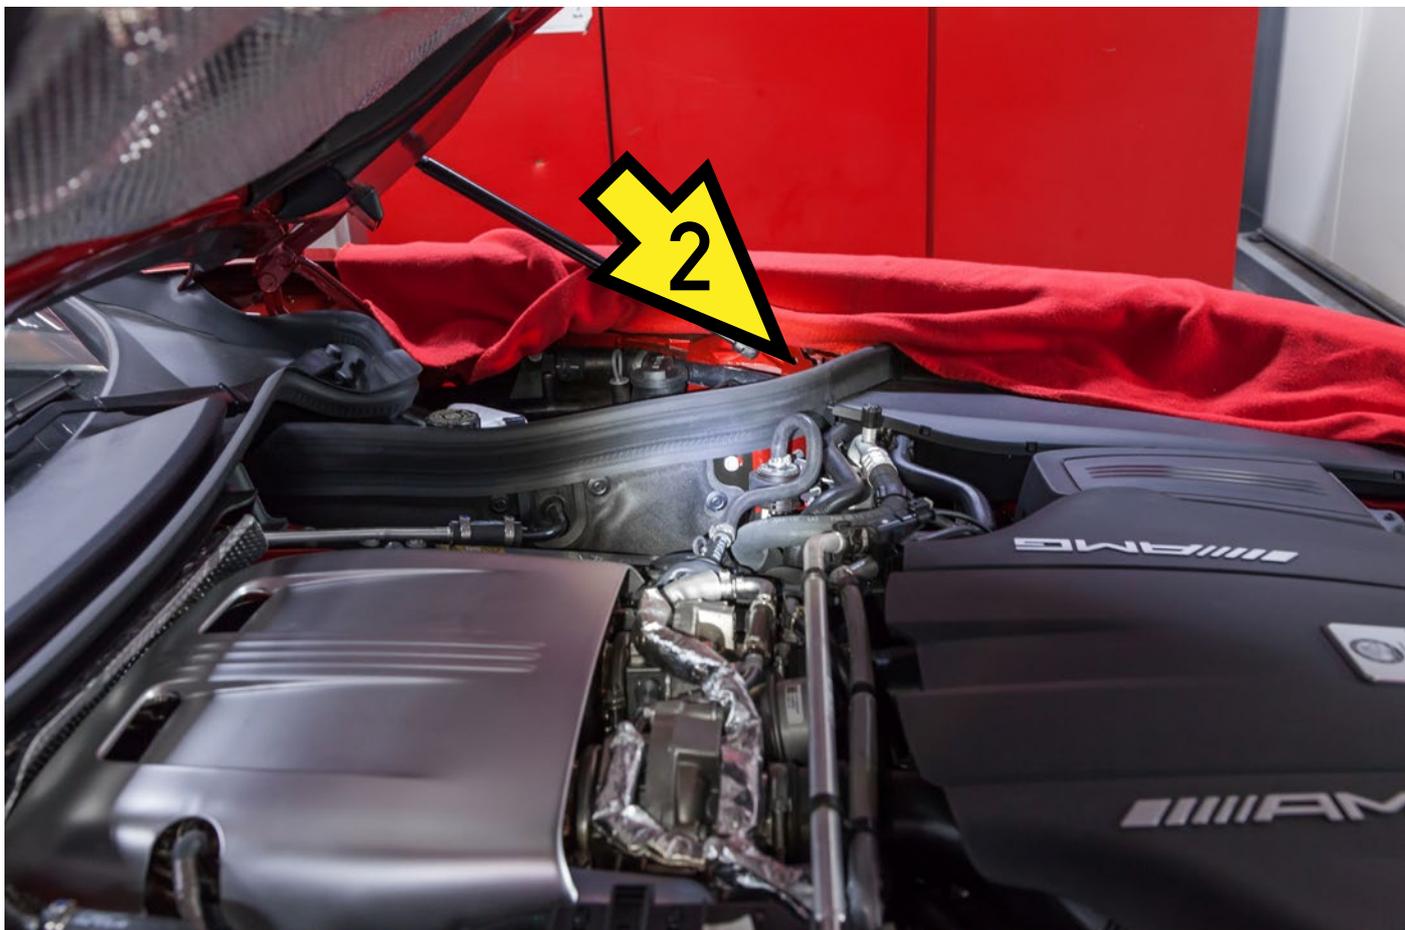


2. Antenne (langes Kabel)/antenna (long cable)

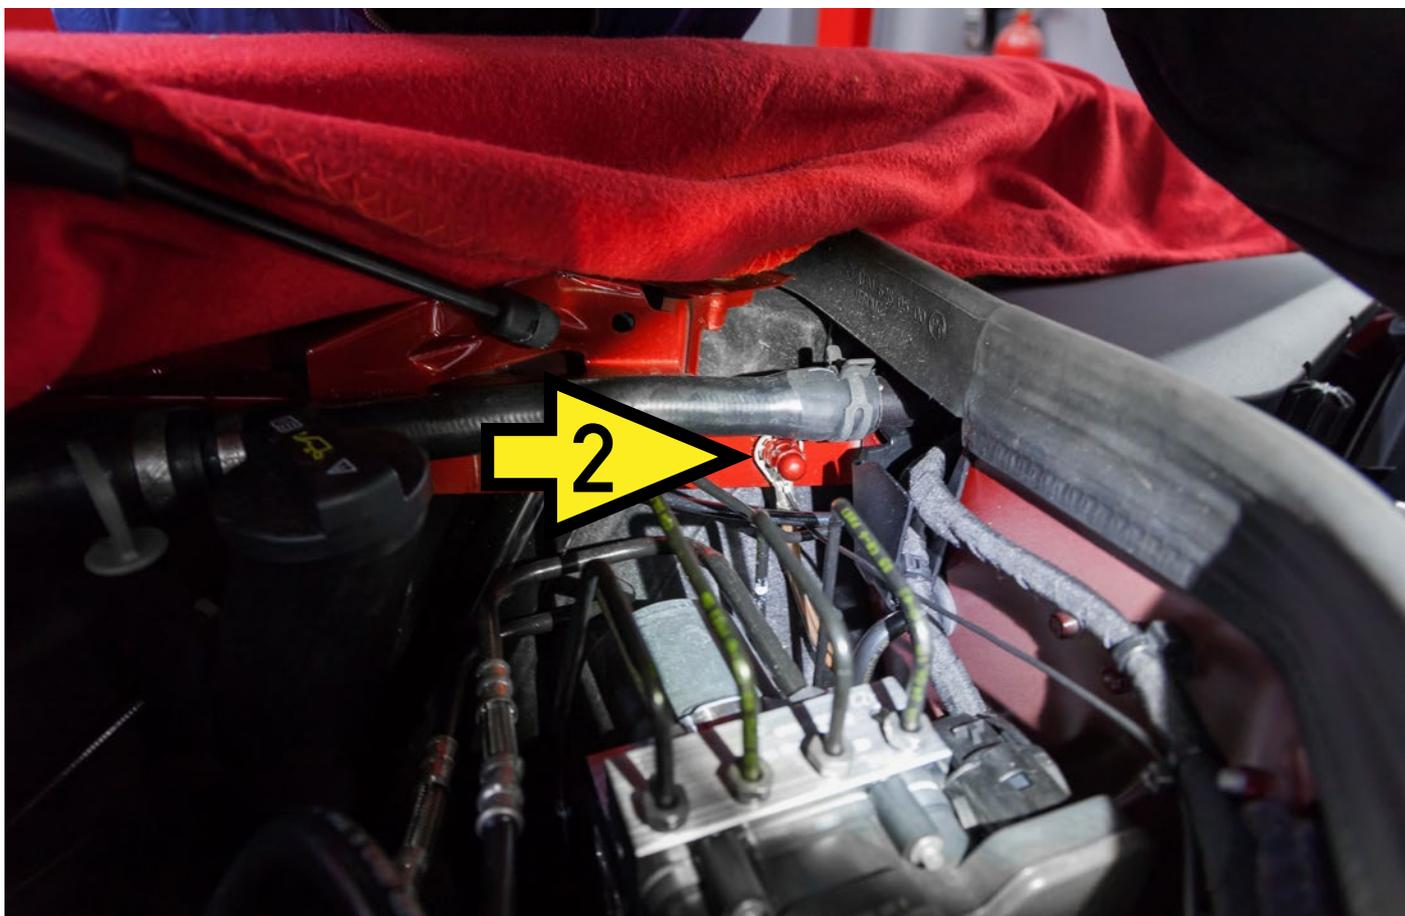

Neue Anschlußweise für GT/GTS mit zwei Magnetventilen


In manchen Fällen ist der Durchsatz der Belüftung durch nur ein Magnetventil (Solenoid) zu gering, um die Klappen zügig zu öffnen. Aus dem Grund wird ein zweites Solenoid verbaut, sodaß die Membrane der Unterdruckdosen durch zwei Magnetventilöffnungen belüftet können. Die Schläuche von den Solenoid zu den Unterdruckdosen sollten möglichst kurz sein. Ebenso sollten beide Seiten die gleichen Schlauchlängen erhalten, um ein gleichzeitiges Öffnen und Schliessen der beiden Abgasklappen zu gewährleisten.

In some cases the air flow back through the solenoids is too low for a proper valve opening. Thus an additional solenoid is installed, so that the membranes of the vacuum chamber get air through two openings to release themselves. The hoses from the solenoids to the vacuum chambers should be as short as possible. Furthermore the both sides should get the same lengths of hoses, in order to ensure an equal opening and closing of both exhaust valves.

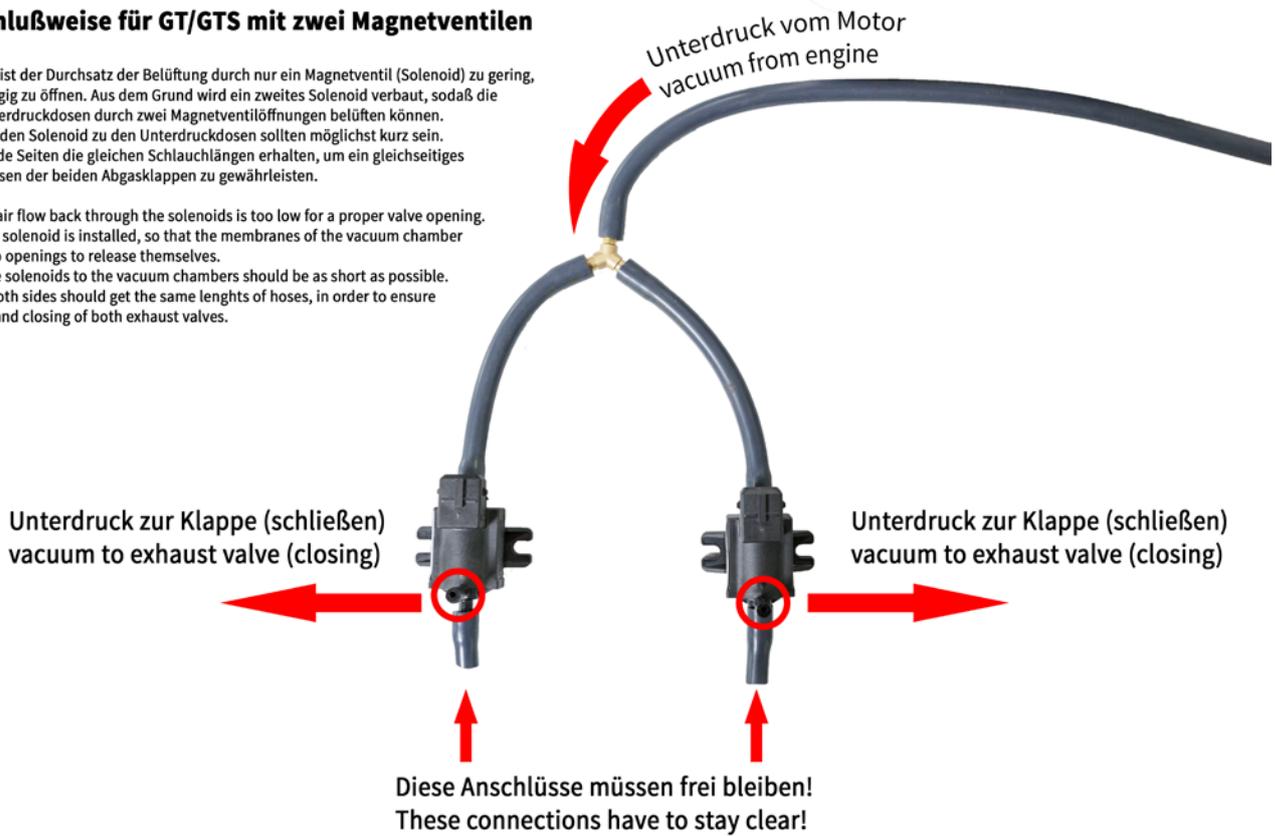

Die Stellmotore der Originalanlage werden demontiert, mit den mitgelieferten Anschlagplatten (L/R) verschraubt und an einer freien Stelle am Kfz befestigt, sodaß sie nicht stören. Die Kabel bleiben angeschlossen und die sensorischen Abläufe des Kfz bleiben so erhalten.

The motors of the original exhaust will be dismantled, the stopper plates (L/R) will be mounted and placed in a spot with no influence to other parts. The cables of the motors stay connected, so in this way the sensoric processes of the car will stay intact.

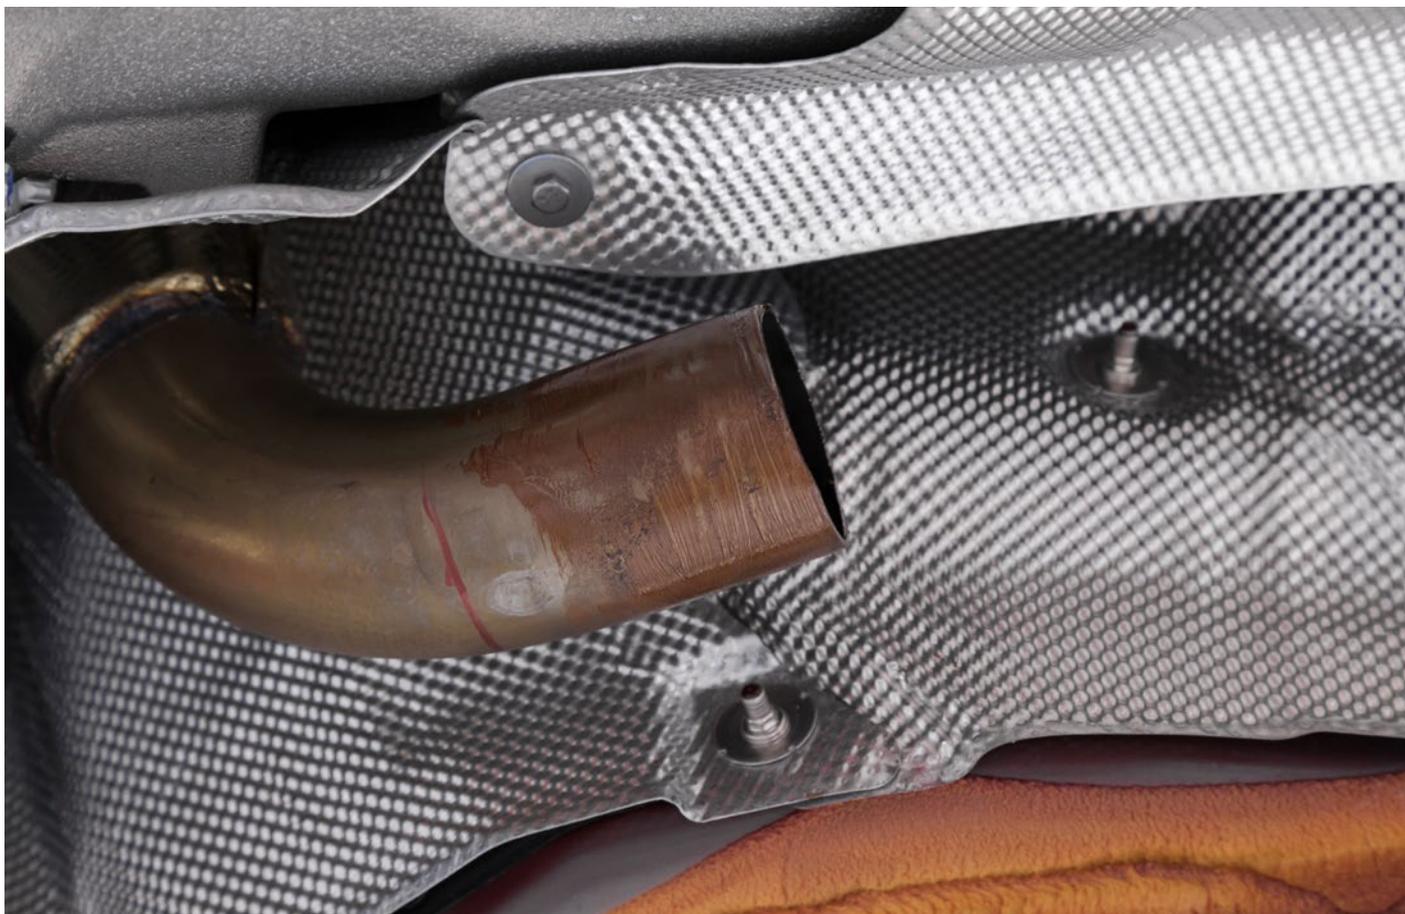


Katalysator abgetrennt/cat cut off




Katalysator abgetrennt/cat cut off



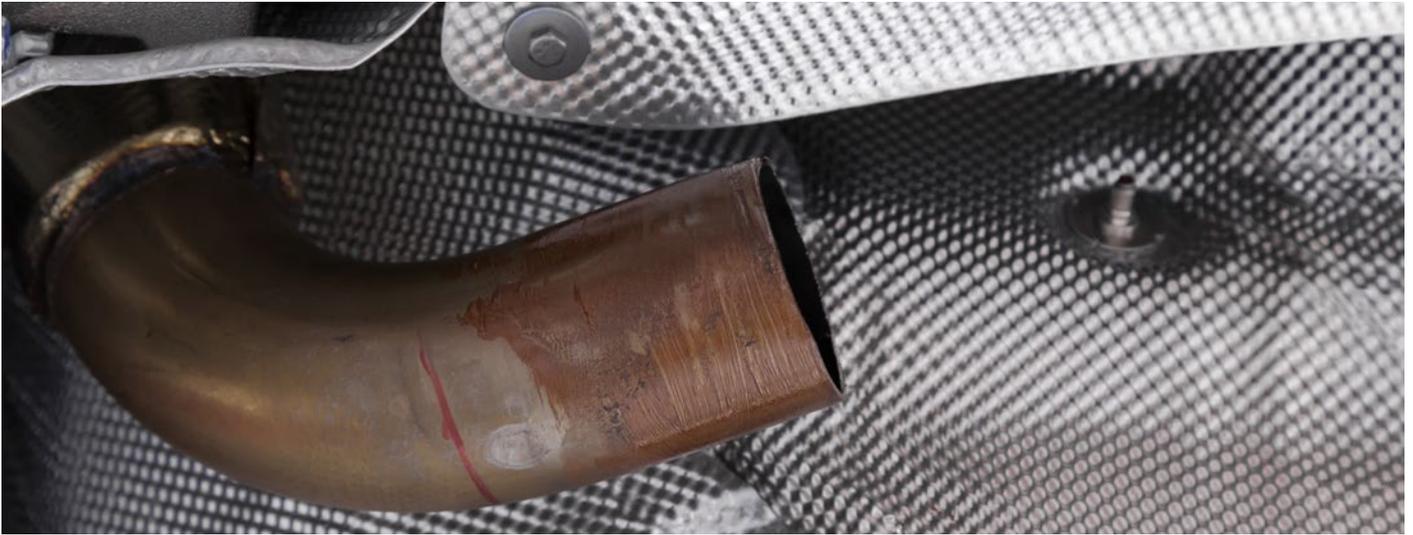


Katalysator abgetrennt/cat cut off

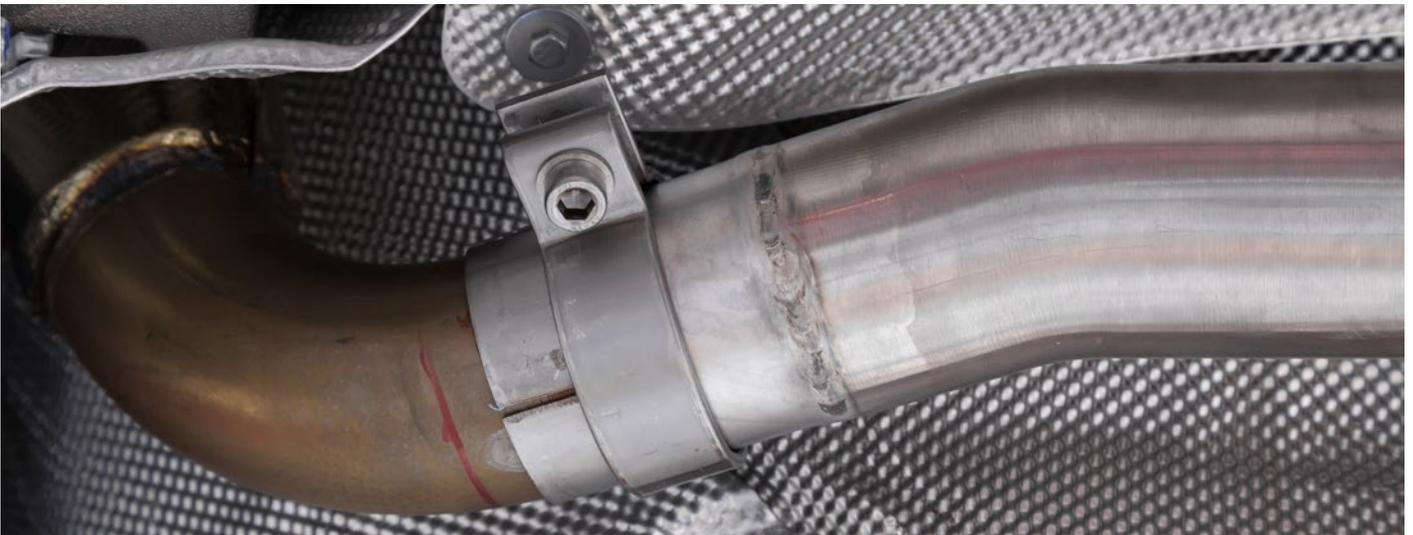

Katersatzrohr aufgesteckt/cat spare pipe put on



Originalkatalysator mit Adapter vorbereitet für den Rückbau/original cat prepared with adapter for retreat working

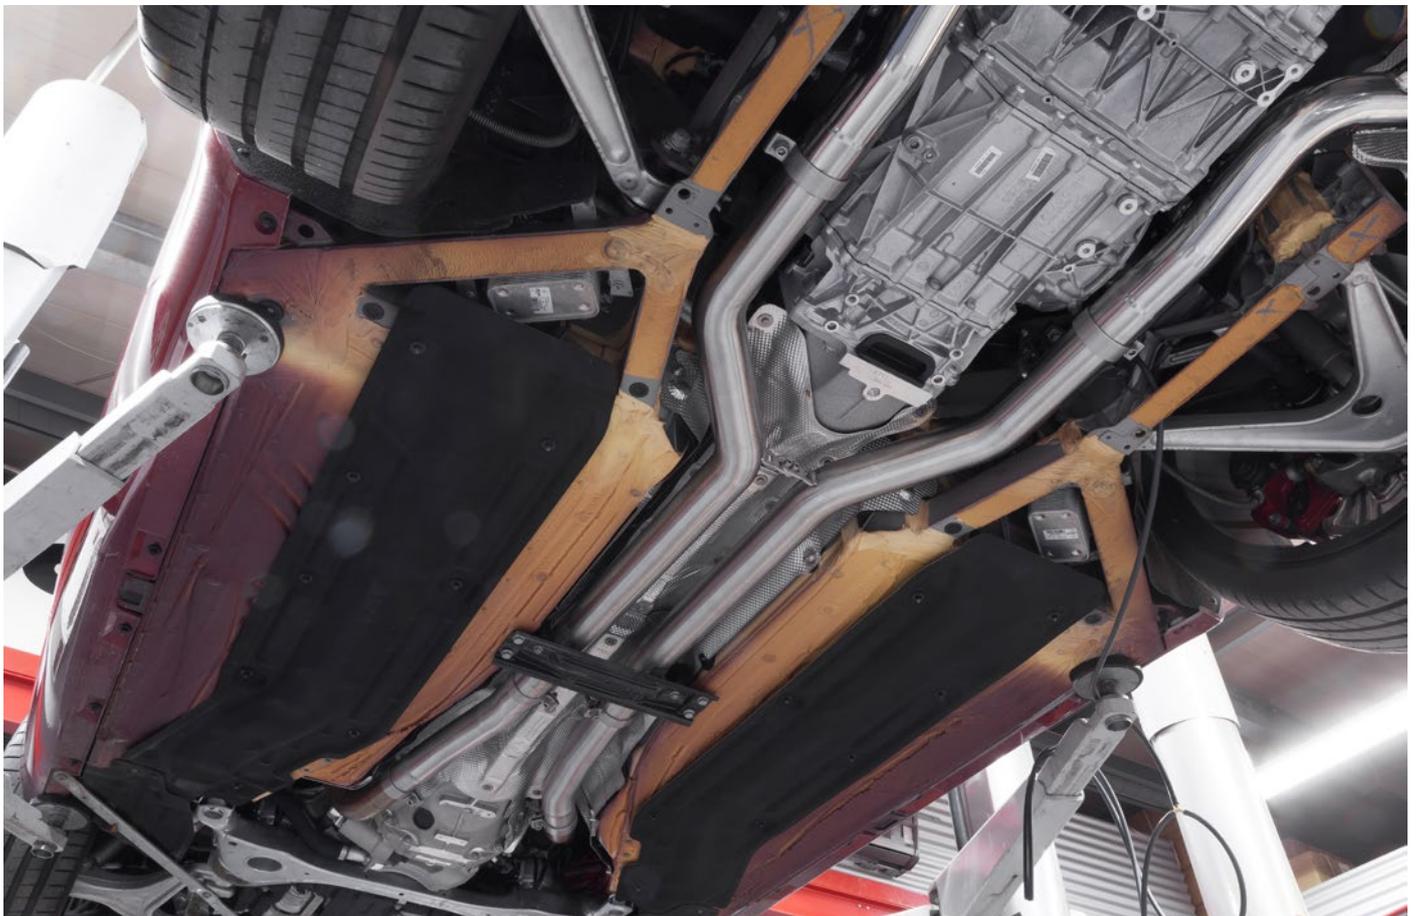

Mittlere Rohre sind eingebaut/middle pipes are installed



Hintere Rohre sind installiert/rear pipes are installed

